
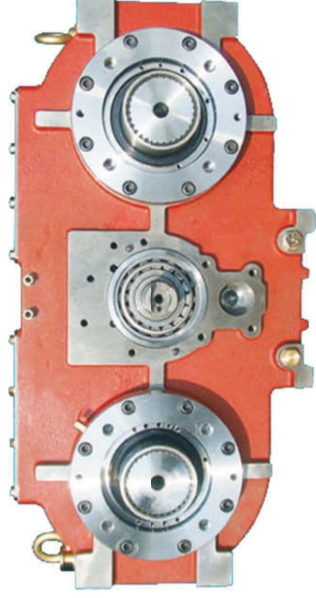


## Napędy pomp ze sprzęgłem

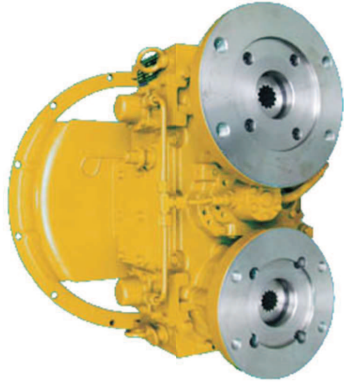

Proponowana przekładnia montowana jest do koła pasowego lub flanszy przyłączeniowej silnika.  
Przekładnie wyposażone są w sprzęgło.

Model	Przełożenie	Maks. wej. m. obrotowy (kg.m)	Maks. obr. (obr/min)	Wyjściowy moment obrotowy (Kg.m)		Obroty wejściowe (obr/min)	Obroty wyjściowe (obr/min)	Typ flanszy (SAE)
<b>DPO087G</b>	0.85:1	120	3000	51	51	1700	2000	1, 2, 3
	1:1	120	3000	60	60	1800	1800	1, 2, 3
<b>DPO410G</b>	0.66:1	450	1782	450	0	1320	2000	0, 1, 2
	0.76:1	450	2052			1520	2000	0, 1, 2
	0.98:1	450	2646	225	225	1960	2000	0, 1, 2
	1.24:1	450	3200	0	450	1800	1451	0, 1, 2
	1.51:1	450	3200			1800	1192	0, 1, 2